



Naturellement



LES POÊLES DOUBLE COMBUSTION



Conformes à la norme CE EN 13240

ASTROLINE 1



Astroline 1 est disponible en différentes finitions : panneaux latéraux en acier laqué noir, en acier brossé, en stéatite, ou lave émaillée (Vulcan)

L x H x P en mm : 530 x 1 060 x 485

Rendement : 77,5 %

Emissions CO : 0,12 % – particules : 37 mg/m³

Raccordement Ø 150 mm

Bûches 33 cm

Poids : 172 kg

9
kW

Nouveauté 2009

Astro glaàs

Astroline 1,

Habillage verre,

4 couleurs

Plaque de sol fournie



L x H x P

en mm :

530 x 1 100 x 485

Poids : 202 kg



ASTROLINE 2



Différentes finitions :

Panneaux latéraux en stéatite, en acier laqué

noir, en acier brossé, en lave émaillée (Vulcan).

Panneaux latéraux et dessus en stéatite.

L x H x P en mm : 520 x 890 x 450

Rendement 79,4 %

Emissions CO : 0,07 %

Emissions particules : 31 mg/m³

Raccordement Ø 150 mm

Bûches 33 cm

Poids : 130 kg

7
kW

ASTROLINE 3



Nouvelle génération

de double combustion

Version coffre à bois

ou sur pied

L x H x P en mm :

515 x 1 140 x 430

Rendement : 76,4 %

Emissions CO : 0,09 %

Emissions particules : 24 mg/m³

Raccordement Ø 150 mm

Bûches 30 cm

Poids : 169 kg

8
kW

ASTROLINE 4



Nouvelle génération
de double combustion
Version sur pied
ou coffre à bois

L x H x P en mm :
515 x 1140 x 430
Rendement : 76,4 %
Emissions CO : 0,09 %
Emissions particules : 24 mg/m³
Raccordement Ø 150 mm
Bûches 30 cm
Poids : 159 kg



8
kW

360 CB/SCNO



350 CB3



Version 3 vitres
ou 1 vitre.
Finition fonte brute
ou émaillée

L x H x P en mm :
430 x 715-775 x 475
(pieds réglables)
Rendement 81 %
Emissions CO : 0,10 %
Emissions particules : 10 mg/m³
Raccordement : Ø 125 mm
Bûches 33 cm
Poids : 95 kg



6
kW

360 CB3/SCNO



Nouveautés 2009
1 ou 3 vitres
Habillage pierre ollaire (pierre de 5 cm)

L x H x P en mm : 660 x 835 x 475
Rendement : 74 %
Emissions CO : 0,10 %
Emissions particules : 39 mg/m³
Raccordement : Ø 125 mm
Bûches 40 cm
Poids : 230 kg

8
kW

350 CB3/SCNO



Nouveauté 2009
3 vitres, habillage pierre ollaire (pierre de 5 cm).

350 CB/Scandic
1 vitre,
habillage
pierre ollaire

L x H x P en mm :
540 x 770 x 450
Rendement 81 %
Emissions CO : 0,10 %
Emissions particules : 10 mg/m³
Raccordement : Ø 125 mm
Bûches 33 cm
Poids : 215 kg



6
kW

360 CB



Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 540 x 715-775 x 475
(pieds réglables)
Rendement : 74 %
Emissions CO : 0,10 %
Emissions particules : 39 mg/m³
Raccordement : Ø 125 mm
Bûches 40 cm
Poids : 130 kg

8
kW




760 CB



Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 780 x 800 x 580
 Rendement : 75,3 %
 Emissions CO : 0,09 % – particules : 69 mg/m³
 Raccordement Ø 150 mm
 Bûches : 60 cm, chargement frontal ou latéral
 Poids : 210 kg

11
kW



Plaque
de cuisson
en option

550 CB



L x H x P en mm :
 550 x 765-845 x 445 (pieds réglables)
 Rendement 83 %
 Emissions CO : 0,11 %
 Emissions particules : 36 mg/m³
 Raccordement : Ø 150 mm
 Bûches 40 cm
 Poids : 115 kg

8
kW

Version
vitre ronde
(réf. 360 CB)



750 GH




Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 700 x 705 x 490
 Rendement : 75 %
 Emission CO : 0,10 %
 Raccordement Ø 150 mm
 Bûches : 50 cm, chargement frontal ou latéral
 Poids : 175 kg

9
kW

La double combustion Dovre

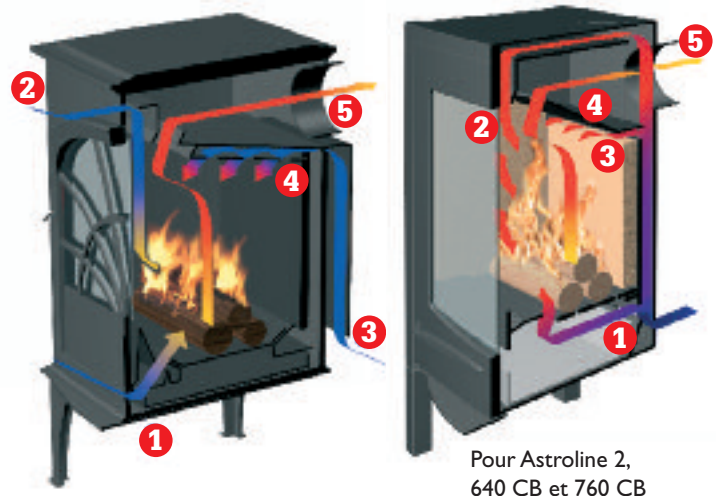

Pour Astroline 2,
640 CB et 760 CB

- 1 Air primaire (starter), arrivée basse
- 2 Air secondaire, arrivée haute : rideau d'air pour vitre propre
- 3 Apport d'air tertiaire réchauffé : double combustion
- 4 Plaque de répartition de l'air tertiaire (brevet Dovre)
- 5 Gaz de combustion : combustion propre et écologique

640 CB



Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 650 x 760 x 550
 Rendement : 78,6 %
 Emissions CO : 0,11 % – particules : 63 mg/m³
 Raccordement Ø 150 mm
 Bûches 50 cm, chargement frontal ou latéral
 Poids : 190 kg

9
kW

425 CB



Finition fonte brute ou émaillée

L x H x P en mm : 550 x 765-845 x 445 (pieds réglables)
 Rendement : 83 %
 Emissions CO : 0,11 % – particules : 36 mg/m³
 Raccordement Ø 150 mm
 Bûches 40 cm
 Poids : 115 kg

8
kW



Le revêtement intérieur des poêles double combustion est en vermiculite.



Finition Vulcan :
 revêtement en lave émaillée
 couleurs : coquille, bleu mer
 du nord, abricot, vert céladon.



40 CB



Avec rehausse 5T

L x H x P en mm :
 600 x 715-775 x 350
 (pieds réglables)
 Rendement : 84 %
 Emissions CO : 0,10 %
 Emissions particules : 16 mg/m³
 Raccordement : Ø 125 mm
 Bûches 40 cm
 Poids : 85 kg

6
kW

Finition émaillée

Couleurs disponibles

Noir mat
 Noir brillant
 Bleu royal
 Vert
 Ivoire
 Brun majolika
 Vert majolika

