

Poêle faïence

Tuwa

Par son caractère magistral, ce monolithe au volume généreux tient une place d'honneur dans la maison.




Descriptif technique :

- Poêle semi-massique ou dit d'accumulation
- Foyer à régulation automatique ou manuelle de la combustion (sans électricité) pour l'air primaire et secondaire qui est réglable séparément, pour une combustion optimale
- Système de nettoyage de la vitre par balayage de l'air secondaire
- Foyer acier 4 mm intérieur vermiculite haute densité
- Poignée de porte froide
- Branchement d'air de combustion possible de l'extérieur pour maison BBC en diamètre 125 mm (ce qui permet un fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- Puissance : 3-7 KW
- Classification suivant DIN : EN 13240
- Testé pour une pose à 8 cm de distance d'une paroi inflammable
- Diamètre de sortie de fumées : 150 mm
- **Sortie des fumées par l'arrière ou le dessus**
- 6 cm de matériaux réfractaires sur les quatre côtés
- Poids : 320 - 380 kg suivant le modèle
- Rendement énergétique : > 80%
- Longueur de bûches jusqu'à 33 cm idéalement 25 cm
- Dimensions du foyer :

largeur :	350 mm
profondeur :	340 mm
hauteur :	420 mm

• Dimensions hors tout.

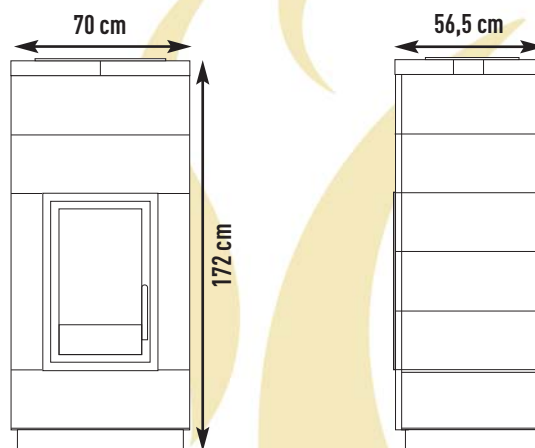

Les poêles en faïence sont des appareils de sécurité par excellence : contrairement aux poêles en fonte ou en acier, la température à la surface est très douce. Le danger de brûlure au contact des faïences est inexistant et les meubles situés à proximité ne risquent aucune dégradation.

FAIENCERIES COLMAN
Arts et Céramiques de l'Est

Route de Forbach - 57520 GROSBLIEDERSTROFF

• Tél. : +33 (0)3 87 09 13 67 • Fax : +33 (0)3 87 09 11 27

info@colman-faienceries.com

www.colman-faienceries.com



Tuwa

Par son caractère magistral,
ce monolithe au volume généreux
tient une place d'honneur dans la maison.